




SOLLEVATORI TELESCOPICI ROTANTI

MANITOU MRT 16.35



UN CONCENTRATO DI MANITOU

- Altezza massima di sollevamento : 15,82 m
- Sbraccio massimo : 13,20 m
- Motore : 101 cv - 74,5 kw
- 4 ruote motrici e sterzanti
- Trasmissione idrostatica

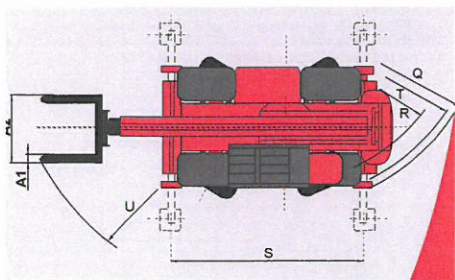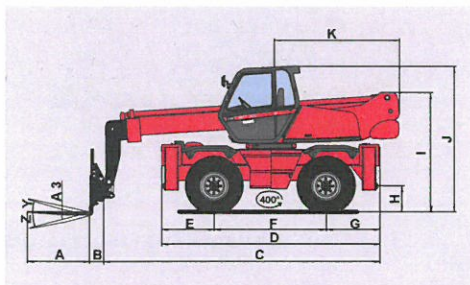

A	1200
A1	125
A2	1320
A3	45
B	290
C	6075
D	4350
E	1015
F	2320
G	1015
H	340
I	2375
J	2970
K	2485
L	1930
M	2390
N	3400
O	3800
P	160
Q	3900
R	3410
S	4000
T	3600
U	5520
V	950
Y	12°
Z	105°


mm

Capacità massima di sollevamento (su stabilizzatori) a 500 mm dal tallone delle forche	3500 kg
Altezza massima di sollevamento	15.82 m
Pneumatici	400/70 - 20 14 PR
Forche (mm)	
Lunghezza	1200
Larghezza x spessore	125 X 45
Freni di servizio multidisco in bagno d'olio servoassistiti sull'assale anteriore	
Freno di stazionamento multidisco in bagno d'olio ad azione negativa	
Motore PERKINS	
Tipo	1104 C-44T
Cilindrata	4 cilindri - 4400 cm ³
Potenza (DIN 70020) a 2200 giri/min	101 cv/74,5 kw
Raffreddamento ad acqua	
Iniezione diretta	
Trasmissione idrostatica con regolazione continua delle velocità (pompa a portata variabile e motore idrostatico a cilindrata variabile) con comando inching	
Inversore di marcia	elettro-magnetico
Marcia avanti e indietro	2/2
Velocità massima	35 km/h
Bloccaggio assale posteriore	
Assale posteriore oscillante con bloccaggio idraulico automatico in rotazione (superiore a 5°)	
4 stabilizzatori a comandi individuali o contemporanei	
Rotazione 400° (optional 360° continua)	
Torretta su ralla a doppia corona di sfere e dentatura interna	
Gruppo rotazione con freno negativo	
Impianto idraulico	
2 pompe a ingranaggi	270 bars / 115 l/mn
Comandi	2 manipolatori a comando proporzionale idraulico per tutti i movimenti
Capacità serbatoi	
Sistema di raffreddamento	25 l.
Olio motore	8,1 l.
Olio idraulico e trasmissione	150 l.
Carburante	130 l.
Peso a vuoto (con forche)	12955 kg
Larghezza massima	2,39 m
Altezza massima	2,97 m
Lunghezza (alla piastra portaforche)	6,36 m
Luce libera dal suolo	0,34 m
Forza di trazione	8600 daN
Sicurezze	
Dispositivo elettronico standard per il controllo del carico (norme gru mobili)	


Note:

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Il Manitou presentato in questo opuscolo può essere equipaggiato con attrezzature opzionali.


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON FORCHE

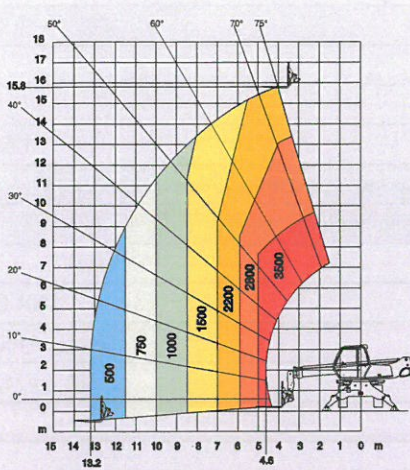


FRONTALE SU GOMME CON FORCHE

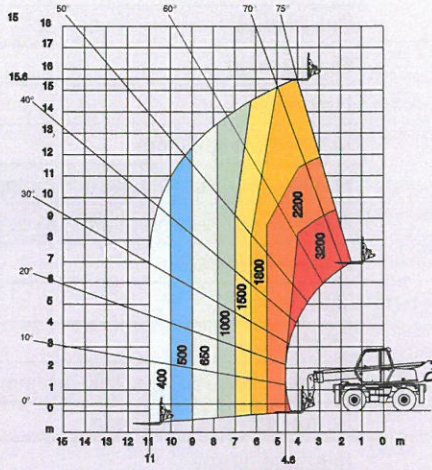


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON BRACCETTO P 600

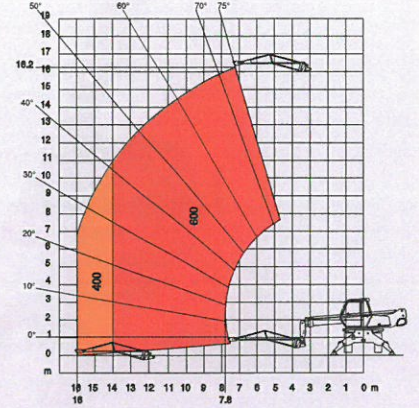


ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON CESTELLO ORH STANDARD 2,25/4 m

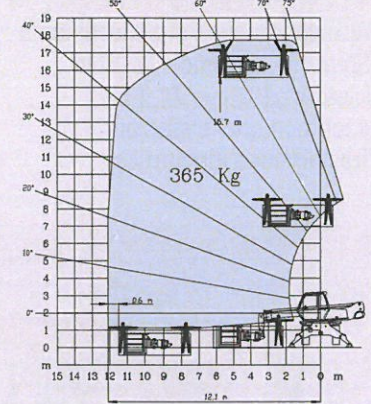


ROTAZIONE SU GOMME CON FORCHE

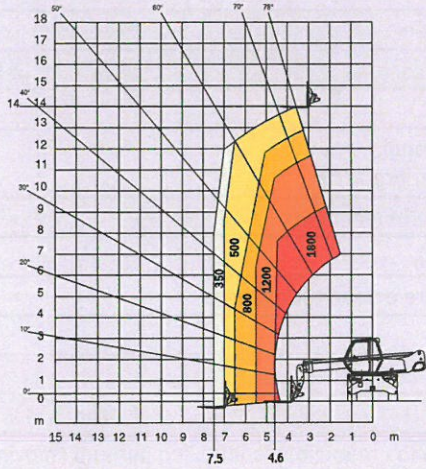

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON ARGANO 4 T

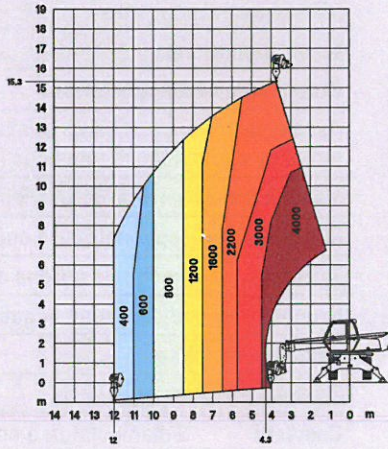

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON BRACCETTO P 1500

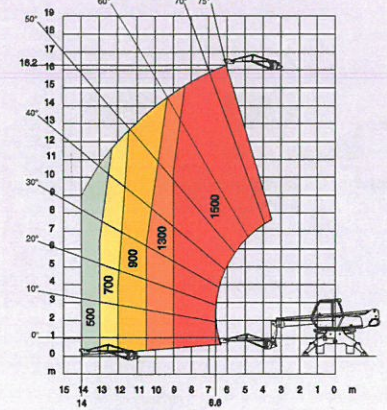

ACCESSORI: