



# SOLLEVATORE TELESCOPICO FISSO


## MT 625 T



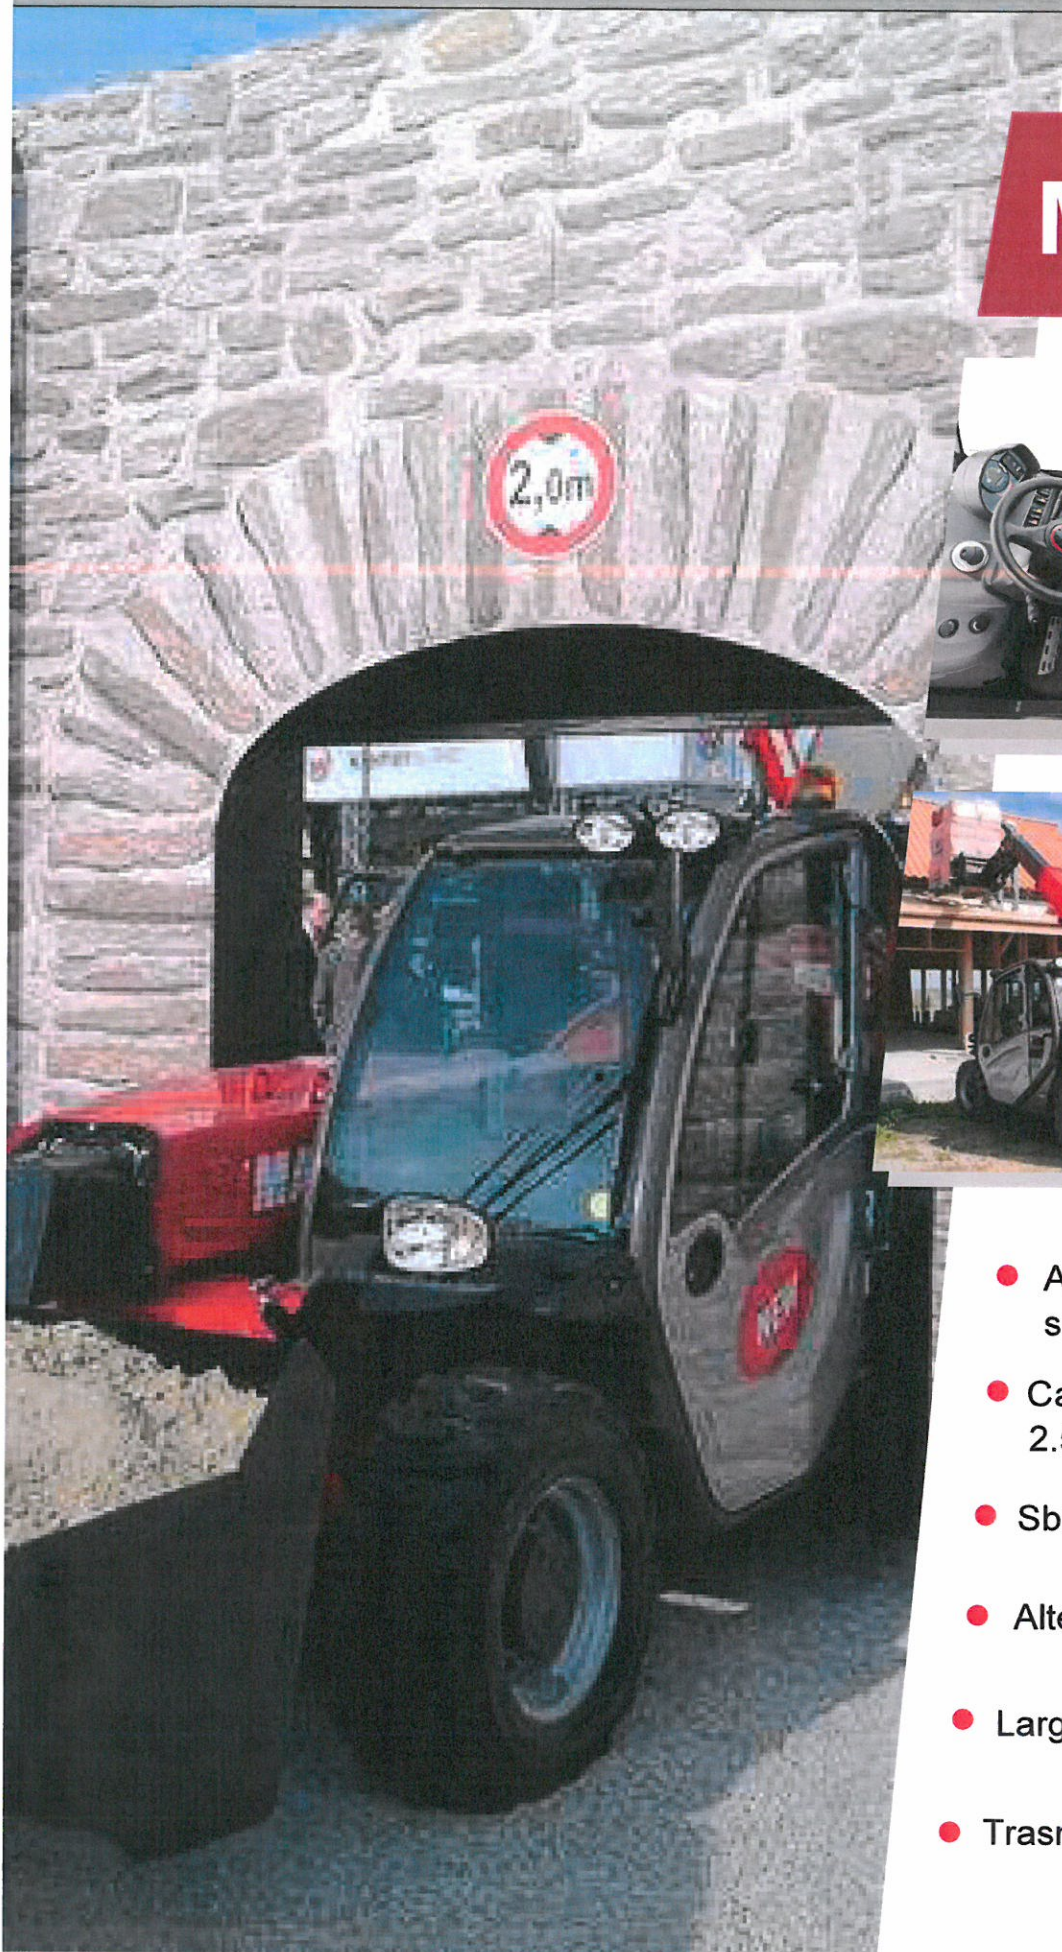

- Altezza massima di sollevamento: 5,85 m
- Capacità di sollevamento: 2.500 Kg
- Sbraccio massimo: 3,40 m
- Altezza: 1,92 m
- Larghezza: 1,82 m
- Trasmissione idrostatica


## MT 625 T


 **Portata massima** ..... 2500 kg  
a 500 mm dal tallone delle forche  
Carico di ribaltamento con lo sbraccio max.: ..... 1040 kg  
Forza di strappo  
secondo norma ISO 8313-1986..... 3427 daN


 **Altezza di sollevamento** ..... 5,85 m  
**Velocità:** a vuoto/con carico (in sec)  
Sollevamento.....8/8  
Discesa ..... 5,4/5,3  
Sfilo  
Uscita ..... 5,6/5,9  
Rientro ..... 4,3/4  
Tempi a vuoto (in sec.)  
Brandeggio avanti ..... 3,5  
Brandeggio indietro ..... 3,6


 **Pneumatici anteriori/posteriori**  
12-16,5 SKS CL TUBELESS


 **Forche (mm)**  
Lunghezza..... 1200  
Larghezza x spessore ..... 125 x 45


 **Freno multidisco a bagno d'olio**

 **Motore KUBOTA**  
**Tipo**..... V3307-DI-T-E3B  
Cilindrata ..... 4/3331 cm<sup>3</sup>  
Potenza (ISO TR 14396)  
Turbo ..... 75 cv/55,4 kW  
Coppia max. (ISO/TR 14396) ...265 Nm a 1400 giri/min.  
Iniezione ..... diretta  
Raffreddamento ..... ad acqua


 **Trasmissione** ..... idrostatica  
Invertitore di marcia..... elettroidraulico  
Marce avanti e indietro ..... 2/2

 **Impianto idraulico**  
Pompa a ingranaggi: ..... 87,9 l./min a 235 bar  
Divisore di flusso prioritario per lo sterzo


 **Serbatoi**  
Sistema di raffreddamento ..... 12 l.  
Olio idraulico ..... 85 l.  
Olio motore ..... 11,2 l.  
Carburante ..... 63 l.

 **Peso a vuoto (con forche)** ..... 4710 kg  
**Larghezza massima** ..... 1,82 m  
**Altezza massima** ..... 1,92 m  
**Raggio di sterzata (esterno ruote)** ..... 3,30 m  
**Lunghezza alla piastra portaforche** ..... 3,90 m  
**Luca libera da terra** ..... 0,33 m  
**Forza di trazione a carico** ..... 4170 daN

## Sbraccio alla massima altezza: 0,66 m

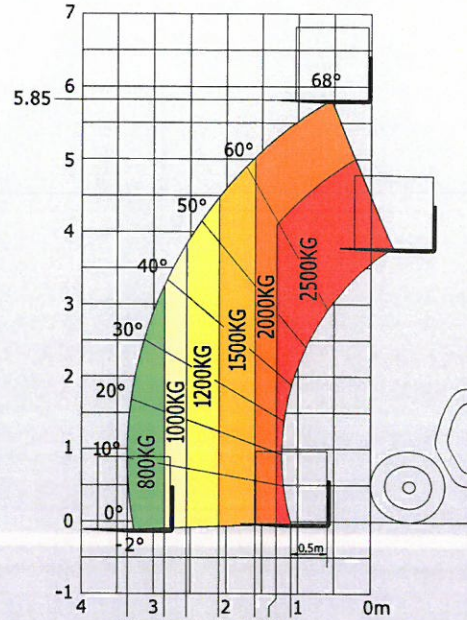



Secondo Norma EN 1459 allegato B

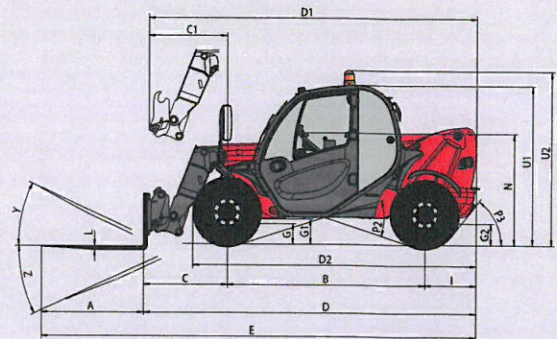

### MT 625 T

A	1200
B	2300
C	991
C1	928
D	3894
D1	3831
D2	3275
E	5094
F	1492
F1	1492
G	240
G1	330
G2	253
I	603
J	797
K	1015
L	45
N	1314
O	125
P2	37
P3	52
R	3150
S	6651,5
T	3935
U1	1920
U2	2054
V	4700
V1	765
V2	3310,5
W	1813
Y	11,8°
Z	116,5°

(mm)

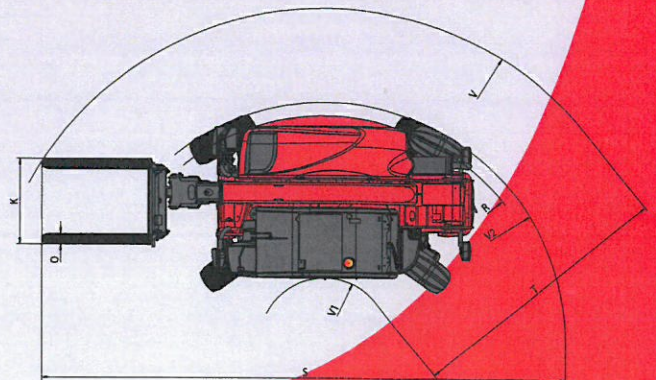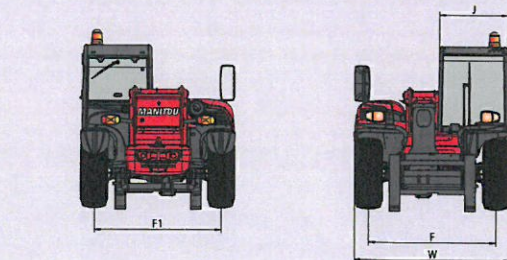

# Accessori MT 625 T



**Posizionatore forche con traslatore** che apre e chiude le forche idraulicamente, completo di traslatore.



**Braccetto** con gancio fisso per il sollevamento di materiali, portata 3.000 Kg.